


电池接入方式设置说明

该设置适用于 Isuna 拥有两路独立电池支路的系列机型。当客户只有一组电池组时, 如果正常接入一路电池时, 电池最大输入功率仅为逆变器功率的一半。为了达到逆变器的最大功率, 就可以单组电池并联接入逆变器的两路电池支路, 示意图如下:



APP 设置如下步骤如下

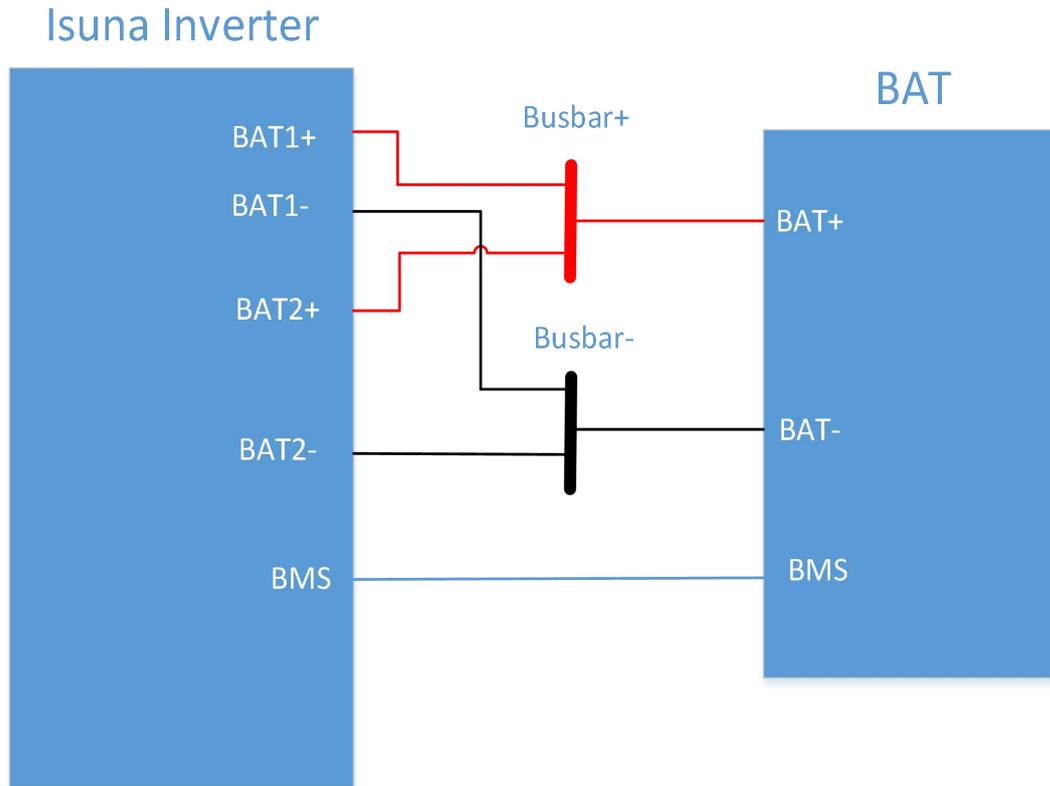